

ボタンひとつでモニタ画面をプリント・保存^{※1} 超高速ビデオキャプチャーボックス登場



ビデオキャプチャーボックスCX-2220は12MHz～230MHz^{※2}までのRGB信号を、プリンタに対応したデータフォーマットに変換。
面倒なソフトウェアドライバを介することなく、ボタンひとつでモニタ画面のコピーが得られます。

CX-2220 特長

- ボタンひとつでモニタ画像の出力やファイル形式でのデータ保存^{※1}が可能
- 超高速取り込み…モニタ画面を静止時間0.5秒以下で取り込みます。
- 柔軟な接続性…幅広いビデオ周波数に対応。EWSからWindows PC、各種モニタに対応
- Ethernet I/F (100BASE-TX/10BASE-T) を標準装備
- 普通紙プリンタ^{※3}で出力可能。高価な出力専用機や専用紙が必要ありません。

※1 オプションの「SP-604 CX Server ソフトウェア(SP-604)」とこのソフトウェアをインストール可能なサーバー機(WindowsPC)が必要です。

※2 モニタによって接続できない機種があります。


※3 弊社推奨プリンタ（下記の推奨プリンタ以外への接続は弊社担当営業までお問い合わせください。）

- ・A3サイズカラーレーザープロッタ/プリンタ SII LS-3310 (別途プリンタオプションが必要です。)
- ・A4サイズカラーレーザープリンタ Phaser6201J
- ・A4サイズソリッドインクカラープリンタ Phaser8200

CX-2220 用途

- プラントや交通管制システム、水処理、ビル管理などの監視モニタ画像の出力
- メディカル分野での内視鏡やCTなどの診断画像出力
- 電子顕微鏡などの分析/解析観察画像の出力
- CAD/CAMなどの3次元画像の出力

CX-2220 接続例

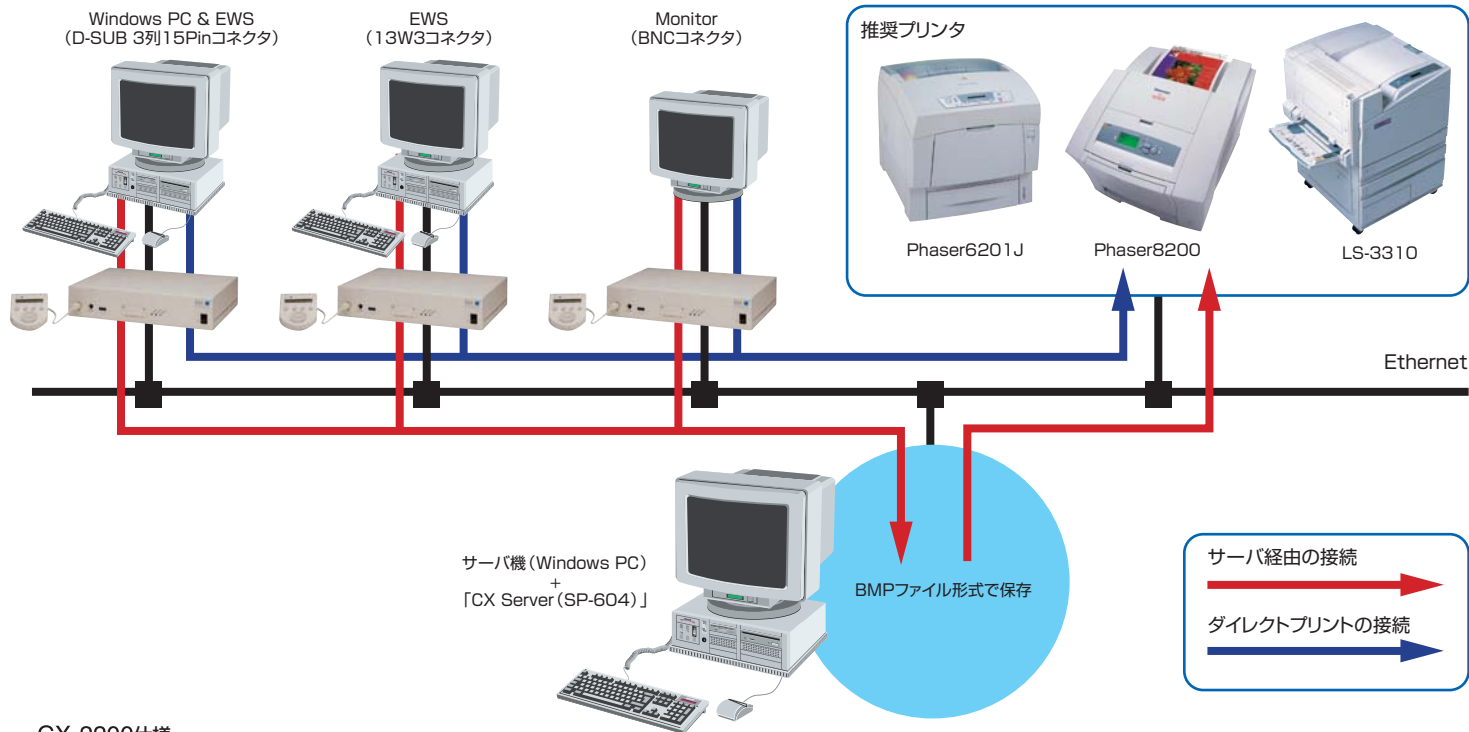

CX-2200仕様

■ 本体仕様	型番	CX-2200
	標準価格	298,000円
	外形寸法	348 (W) × 235 (D) × 68 (H) mm ±3mm ※突起物を除く
	重量	3.5kg以下
	標準添付品	電源ケーブル、3P-2P変換プラグ、操作パネル 縦置きスタンド、取扱説明書 (CD-ROM)
■ 入力仕様	ビデオ信号周波数	12~230MHz
	入力信号形式	RGBHVアナログビデオ信号
	入力コネクタ形式	BNC (ループスルー)
	画像入力信号範囲	RGB 1.0Vp-p、HV 5.0Vp-p
	画像信号受信時間	50Hz ノンインタラシブ時：2フレーム / 色 60MHz 0.22秒
	最大取り込みサイズ	H × V = 2,048 × 2,048
	ジョブキューイング	4job
	マルチ画面プリント	1、2、4面
	チャンネル数	4ch
	ホスト接続台数	1台
■ 出力仕様	インタフェース	Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)
	プロトコル	TCP/IP (lpr, ftp)
	出力データ形式	Postscriptレベル2 LIPS4※オプションの「CFカード (CX-400)」が必要
	最大出力プリンタ数	4台

■ 画像処理機能	拡大	整数倍自動拡大 (初期値) が任意拡大を選択可能 手動で100%~800% 1%単位
	ローテーション	0度、90度
	プリントオフセット	自動センタリング (初期値) mm単位の手動設定
	色補正	リバース (黒成分反転) ガンマ補正 特殊カラーアサイン (LUTカード使用)
	モノクロモニタ対応	可能 (Gコネクタに接続)
	モノクロ出力	可能
■ 電氣的仕様	入力電源電圧	AC100 ~ 240V 連続入力
	入力電源周波数	50 / 60 ± 2Hz
	消費電力	40W以下
■ 環境仕様	発熱量	30kcal
	温度環境	動作時：5℃~35℃ 休止時：-10℃~60℃
	湿度環境 (無結露)	動作時：20~80%RH 休止時：10~80%RH

■ オプション

型番	名称	価格	仕様
CX-400	オプションCFカード	¥20,000	LIPS4対応プリンタ拡張用
SP-604	CX Server ソフトウェア	¥98,000	
37650-0139	CX ビデオケーブル2	¥30,000	13W3コネクタ用
37650-0167	CX ビデオケーブル3	¥25,000	BNCコネクタ用
69345001	CX ビデオケーブル4	¥30,000	D-SUB15Pinコネクタ用
37430-0974	BNC75Ω終端コネクタ	¥10,000	5個 / 1セット

【推奨プリンタ】

- ・A3サイズカラーレーザープロッタ / プリンタ LS-3310 (別途プリンタオプションが必要です。)
- ・A4サイズカラーレーザープリンタ Phaser6201J
- ・A4サイズリッドインクカラープリンタ Phaser8200
- ※他のプリンタへの接続は弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

【注意事項】

- ・ビデオキャプチャーボックス「CX-2220」単体では、プリント出来ません。別途プリンタが必要です。
- ・ビデオキャプチャーボックス「CX-2220」は、ホスト装置ごとに1台必要です。
- ・通常のモニタ接続より信号ケーブルを延長する場合、ゴースト等の影響を受ける場合があります。事前に弊社担当営業までお問い合わせください。
- ・モニタ解像度を変更した場合には、再調整もしくは別チャンネルでの設定が必要となります。



株式会社 セイコーアイ・インフォテック

本社 〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8
 東日本営業部 TEL 043-211-1370 FAX 043-211-8716
 西日本営業部 TEL 06-6871-8452 中部営業部 TEL 052-935-8510

■ 営業所

札幌: 011-756-8688 仙台: 022-296-8031 水戸: 029-228-1409
 大宮: 048-644-5711 立川: 042-525-6731 横浜: 045-316-5780
 富山: 076-442-5321 広島: 082-568-5390 福岡: 092-411-5311

●お問い合わせは、信頼のある当店へ

INFORMATION >>> <http://www.seiko-i.co.jp>



セイコーアイ・インフォテックは、ISO9001認証を取得しています。